

**AUTOPAL**



**OBSAH:**

Použití  
Technický popis  
Návod pro seřízení  
světlo metů  
Rozměrový náčrtek  
Seznam náhradních  
dílů

**SVĚTLOMET DO MLHY**

308-9330.25



### POUŽITÍ:

Světlo metů do mlhy se používá za ztížených povětrnostních podmínek a pro zlepšení viditelnosti vozovky a tím zvýšení bezpečnosti jízdy. Tyto světlo mety lze použít u všech typů automobilů, zvláště doporučujeme pro automobily menších typů.


### TECHNICKÝ POPIS:

Výstupní světelný kužel u tohoto světlo metu je o  $\varnothing$  97 mm. Rámek i pouzdro je chromované a příruba je stříkána černou vypalovací barvou. Krycí sklo je žluté. Uchycení světlo metu je na šroub s kulovou částí a tak je umožněno snadné stranové a výskové seřízení. Uvolněním šroubu č. 14 (viz náčrtek) lze provést případnou výměnu žárovky. Objímka je upravena pro jednu žárovku 6 – 12 – 24 V/35 W s patičkou Ba 15s. Celková váha svítily dodávané bez žárovky je 440 gramů.

### NAVOD K SEŘIZENÍ SVĚTLOMETŮ:

Světlo mety do mlhy mají široký rozptyl světla a umísťují se na přední části vozidla a to tak, aby nebyly umístěny výše než hlavní světlo mety. Jejich účinnost stoupá, pokud jsou umístěny blíže k vozovce. Je povoleno používání jednoho nebo dvou světlo metů. Při použití dvou světlo metů musí být tyto umístěny symetricky k podélné ose vozidla. Seřízení mlhovky, které se provádí pomocí kulové části světlo metu uvolněním šroubu č. 12 a matice č. 11 (viz náčrtek), musí být provedeno tak, aby osvětlovaly vozovku na vzdálenost nejvíce 25 m. V praxi se ukázalo, že je výhodné natočit mlhovky cca 7° od podélné osy vozidla k okraji vozovky, aby krajnice vozovky byly lépe osvětleny. Zapojení musí být provedeno tak, aby je bylo možno zapínat jen společně s hlavními světlo mety, nebo obrysovými světly.


ROZMĚROVÝ NÁČRTEK – rozměry v mm:

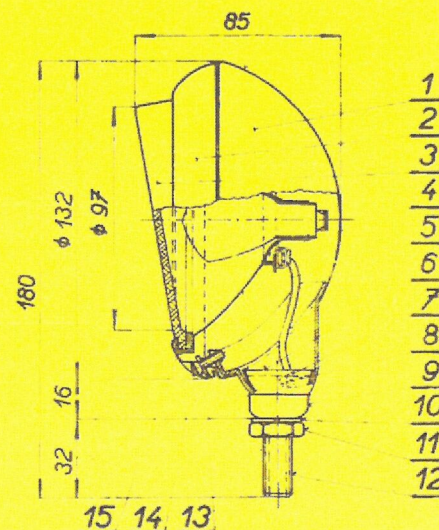

### SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ:


Č. dílu	Obj. číslo	Počet	Název dílu	Poznámka
1	308-8030.41	1	Pouzdro světlo metu	
2 x	308-5770.61	1	Rámek světlo metu	
3 x	208-7600.47	1	Krycí žluté sklo	
4 x	308-8312.11	1	Objímka žárovky	
5 x	408.5610.50	1	Parabolické zrcadlo	
x	408-5800.22	2	Pérová příchytky zrcadla	
6	408.5310.04	1	Kulovitá vložka	
7		1	Šroub s válc. hlavou M 3 X 6	ČSN 02 1134
8 x	408-5247.00	1	Kontaktní svorka	
9	408-5311.11	1	Kulovitá podložka	
10		1	Pérová podložka $\varnothing$ 12,2 mm	ČSN 02 1740.05
11		1	Šestihranná matice M 12	ČSN 02 1403
12	408-6900.09	1	Šroub M 12 s kulovou částí	
13		1	Třímenový kroužek $\varnothing$ 4 mm	ČSN 02 2929.03
14		1	Šroub s ččk. hlavou M 4 X 20	ČSN 02 1158
15 x	408-4200.26	1	Pryžové těsnění	

Dodáváme pouze díly označené X.



**VYRÁBÍME NA OSOBNÍ  
A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY,  
NA TRAKTORY, AUTOBUSY,  
TROLEJBUSY A MOTOCYKLY:**

**VEŠKERÉ SVĚTLOMETY  
ZADNÍ SVÍTILNY  
STROPNÍ SVÍTILNY  
MONTÁŽNÍ SVÍTILNY  
STOP SVÍTILNY  
KOMBINOVANÉ SVÍTILNY  
POSIČNÍ SVÍTILNY  
CHLADIČE VODY A OLEJE**

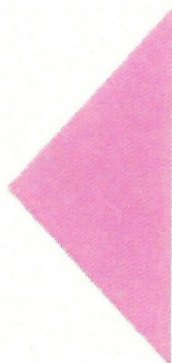

ŠKODA  er.de

Příklad pro objednávku: 1 rámeček světlometu 308-5770.61

Změna konstrukce a materiálu vyhrazena

**AUTOPAL, NÁRODNÍ PODNIK, NOVÝ JIČÍN**

**Obchodně technická služba**