


PŘÍSLUŠENSTVÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, SDRUŽENÍ NÁRODNÍCH PODNIKŮ, PRAHA

# BOČNÍ SVÍTILNA

OBJEDNACÍ ČÍSLO 03-9446.06

## OBSAH:

Použití  
Technický popis  
Rozměrový náčrtek  
Seznam náhradních dílů

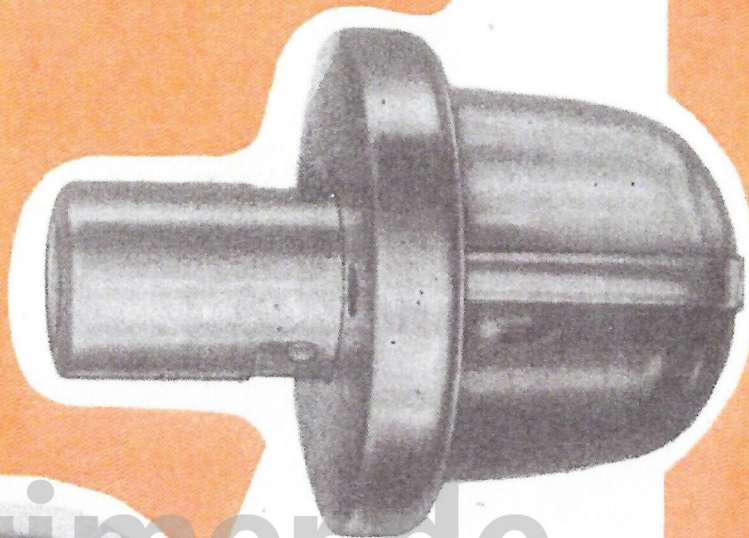

AUTOPAL, národní podnik, NOVÝ JICÍN


## POUŽITÍ:

Boční poziční svítilny o  $\varnothing$  30 mm se používá u nových osobních automobilů a lze je vhodně použít i na vozidla starší výroby.

## TECHNICKÝ POPIS:

Krycí výlisek (viz poz. č. 1) je zhotoven z polystyrolu a to jedna část je čirá a druhá část je červená. Spoj po lepení je překryt okrasným páskem (poz. č. 2) z leštěného Al plechu. Osvětlení z čiré části je určeno pro protijedoucí vozidla a osvětlení z červené části pro vozidla jedoucí za námi. Těleso svítilny (poz. č. 4 a 6) je tlakový výlisek z Al a vnější plochy jsou leštěné. Spodní část svítilny (poz. č. 6), která tvoří současně objímku žárovky je upravena pro žárovku 6—12 V/1,5 W s patičí E<sub>a</sub> 9s. Výměnu žárovky provedeme tak, že pootočením krycího výlisku o 90° se nám tento uvolní a lze jej vyjmout. Tím získáme přístup k žárovce, kterou mírně zatlačíme, pootočíme a vyjme. Těleso svítilny má dva otvory o  $\varnothing$  3,2, které slouží k upevnění na karoserii pomocí dvou šroubů  $\varnothing$  3 mm se zapuštěnou hlavou. Svítilna je utěsněna výliskem z elastické pryže (poz. č. 3 a 5). Celková váha svítilny dodávané bez žárovek je 13 gramů. Spotřebitelům dodává n. p. Mototechna pod obj. čís. 1-53 079.

## ROZMĚROVÝ NÁČRTEK — rozměry v mm:

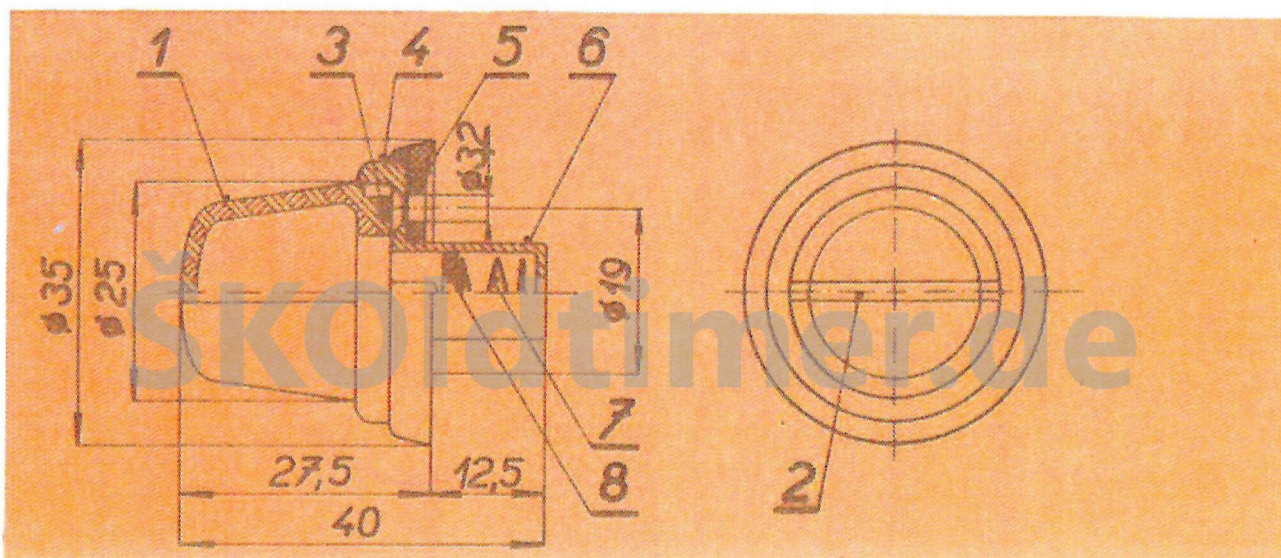

## SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ:

Č. dílu	Obj. číslo	Počet	Název dílu	Poznámka
1-2 x	08-7603.41	1	Krycí výlisek vč. okras. pásku	
3 x	08-4211.15	1	Pryžové těsnění - vnitřní	
4-6	08-5740.03	1	Těleso svítilny	
5 x	08-4220.37	1	Pryžové těsnění - vnější	
7	08-4500.14	1	Tlačná pružina	
8	08-7210.39	1	Izolační podložka	

Dodáváme pouze díly označené X ◆ Změna konstrukce a materiálu vyhrazena